

**SubliJet® R**

# Ricoh SG 7100DN



## PowerDriver V4 GUÍA DE INSTALACIÓN Windows 7 y 8

### **PRECAUCIÓN**

NO INSTALE LAS TINTAS RICOH (OEM) SUMINISTRADAS CON LA IMPRESORA.

NO ENCIENDA LA IMPRESORA ANTES DE INSTALAR LOS CARTUCHOS DE TINTA SUBLIJET-R DE SAWGRASS.

CUANDO NO UTILICE LA IMPRESORA ES MUY RECOMENDABLE DEJARLA ENCENDIDA PARA PERMITIR QUE LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO DE RICOH MANTENGAN LIMPIOS LOS INYECTORES DE LOS CABEZALES DE IMPRESIÓN.

## SECCIONES:

Es necesario llevar a cabo dos pasos para completar el proceso de instalación y configuración para que la solución SubliJet-R PowerDriver V4 funcione con la impresora Ricoh SG7100DN. Complete ambos pasos como se describe a continuación para conseguir unos resultados óptimos.

### Pasos:

- 1) Descargue, instale y registre SubliJet-R PowerDriver V4
- 2) Configure su software de diseño gráfico\* (CorelDRAW, PhotoShop, Illustrator, etc.)

Página 1

\*

### Notas:

- a) PowerDriver V4 solo es compatible con las versiones de Windows 7 y 8.
- b) Ya se ha instalado automáticamente el controlador de la impresora OEM Ricoh.

*\*El paso 1 está incluido en este documento.*

*El paso 2 se explica en la página web de Installation and Configuration (Instalación y configuración) del software PowerDriver V4 para la solución SubliJet-R SG7100DN en [sawgrasseurope.com](http://sawgrasseurope.com).*

## ⚠ PRECAUCIÓN

Cuando no utilice la impresora es **MUY RECOMENDABLE** dejarla encendida para permitir que las herramientas de mantenimiento automático de Ricoh mantengan limpios los inyectores de los cabezales de impresión. La herramienta Ricoh GELJET está diseñada para realizar un mantenimiento automático cada cierto tiempo en un esfuerzo por mantener los inyectores de los cabezales de impresión en un estado óptimo. Si este mantenimiento no puede realizarse automáticamente, es posible que los inyectores puedan sufrir efectos permanentes. Como consecuencia, es posible que no se pueda restablecer el funcionamiento óptimo de los cabezales de impresión a pesar de limpiarlos.

**Nota:** Si encuentra algún error de comunicación, puede que necesite tener un hub USB conectado

# Ricoh SG 7100DN – Guía de instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación


Las siguientes instrucciones muestran cómo descargar, instalar y registrar el software PowerDriver V4 para la solución SubliJet-R SG 7100DN en ordenadores con sistema operativo Windows. El proceso de instalación descargará e instalará automáticamente el controlador OEM Ricoh.

- 1.) Acceda al sitio web de Sawgrass Europe escribiendo [www.sawgrasseurope.com](http://www.sawgrasseurope.com) en la barra de direcciones de su navegador web y descargue PowerDriver V4.



FIGURA 1

- 2.) Vaya a: **Soporte Técnico > Soporte Técnico de SubliJet-R > PowerDriver-R**, haga clic en el enlace de descarga de PowerDriver para la impresora Ricoh SG 7100DN y guarde el archivo en su escritorio: (véase la FIGURA 2).

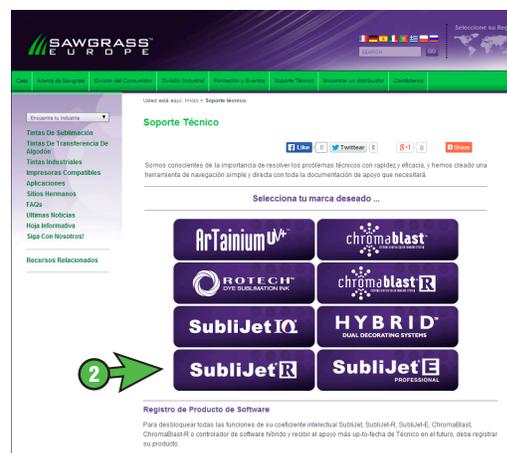

El PowerDriver descargar y perfiles siguientes son las últimas versiones disponibles para la impresora. Haga clic en nombre del controlador o del perfil para descargarlo y tomar un momento para registrarlo durante el proceso de instalación. El registro nos proporciona información crítica sobre el sistema y el firmware, lo que nos permite ofrecerle el mejor nivel posible de servicio.

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de comprobar que su sistema cumple con nuestra [Requisitos del sistema recomendados](#).

**Controladores y perfiles para impresoras disponibles actualmente en el mercado:**

Plataforma de la impresora	Versión	XP (32 bits) 1	Vista (32/64-bit) 1	Gana 7 (32/64-bit) 1	Gana 8 (32/64-bit) 1	MAC OS 2
<b>PowerDriver-R:</b>						
Ricoh SG 3110DN	v4.0	✓	✓	✓	✓	-
Ricoh SG 3110DNx	v3.6.4	✓	✓	✓	✓	-
Ricoh SG 7100DN	v3.8.4	✓	✓	✓	✓	-
<b>WIN PERFILES PARA WINDOWS:</b>						
Ricoh SG 3110DN	v1.0.3	✓	✓	✓	✓	-
Ricoh SG 7100DN	v1.0.0	✓	✓	✓	✓	-
<b>MAC PERFILES PARA MAC OS: **</b>						
Ricoh SG 3110DN	v1.0.3	-	-	-	-	✓

FIGURA 2

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 3.) Aparecerá esta ventana para preguntarle si desea ejecutar la instalación o guardar el archivo en su ordenador. Haga clic en **Ejecutar** para continuar (véase la FIGURA 3).



FIGURA 3

- 4.) Seleccione el idioma apropiado y haga clic en **OK** para continuar (véase la FIGURA 4).

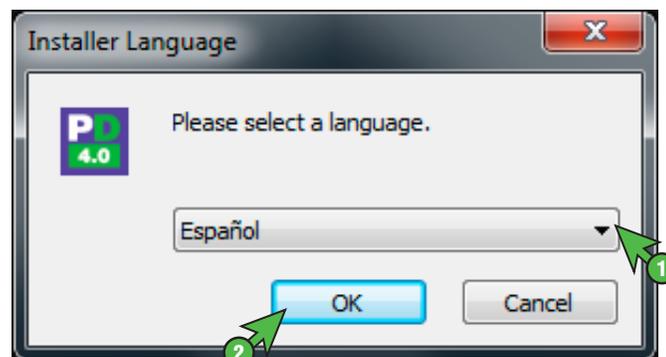


FIGURA 4

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 5.) Asegúrese de estar instalando el controlador correcto y haga clic en **Siguiente** (véase la FIGURA 5).



FIGURA 5

- 6.) Si está de acuerdo con los términos del contrato de licencia, haga clic en **Acepto** (véase la FIGURA 6).

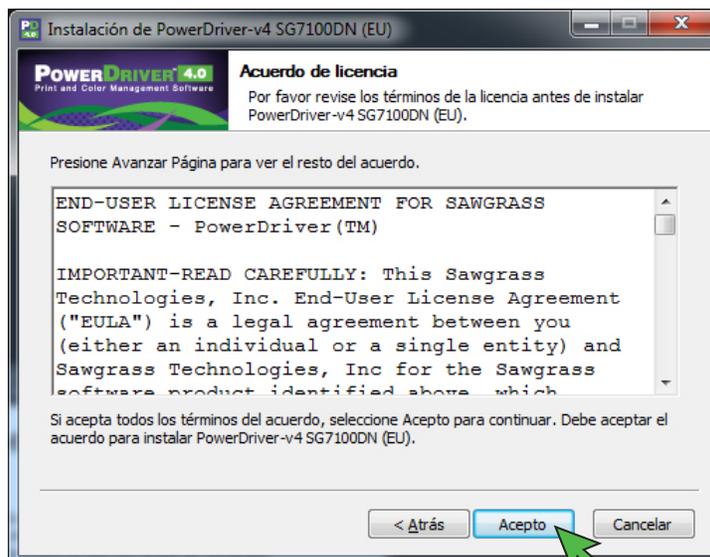


FIGURA 6

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 7.) Haga clic en **Instalar** para continuar (véase la FIGURA 7).

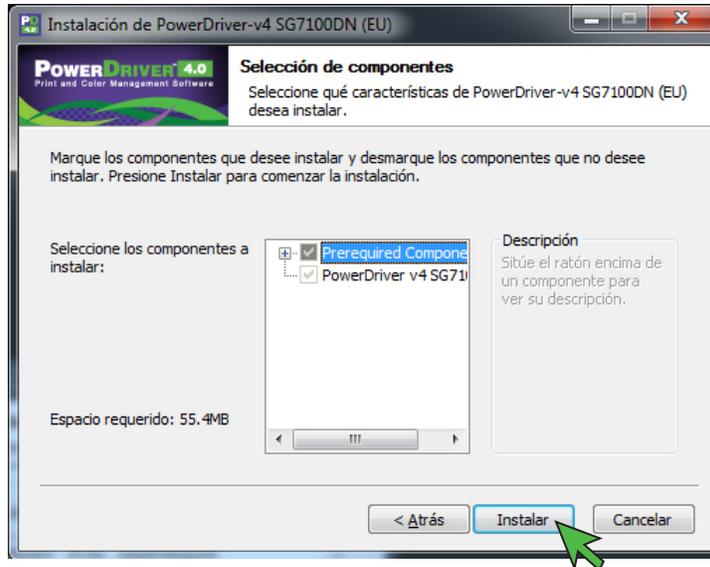


FIGURA 7

- 8.) Se descargará el controlador de la impresora OEM Ricoh. Durante el proceso de descarga, se visualizará la siguiente pantalla de estado (véase la FIGURA 8).

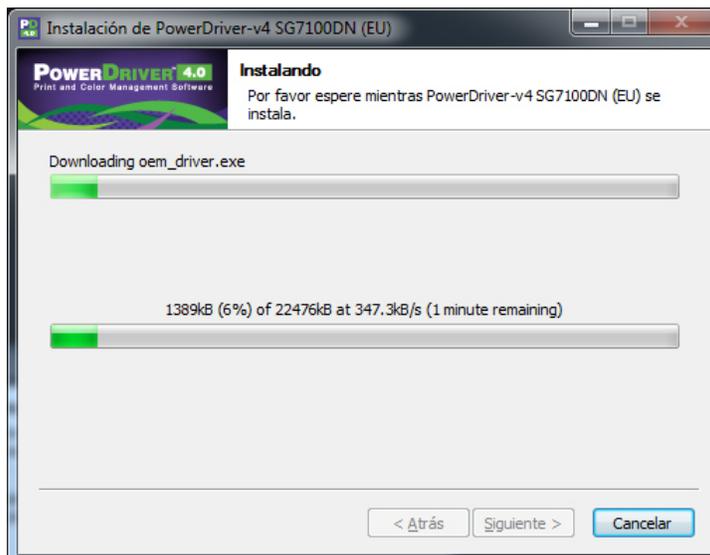


FIGURA 8

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 9.) Una vez que se complete la descarga, se instalará el controlador OEM Ricoh. Antes de iniciar la instalación, debe aceptar el contrato de licencia del software. Si está de acuerdo con los términos, seleccione **Acepto el contrato** y haga clic en **Siguiente** (véase la FIGURA 9).

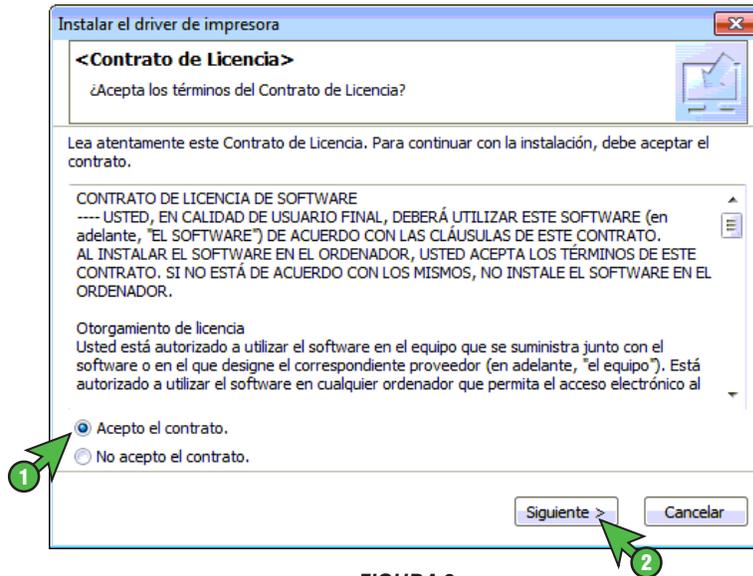


FIGURA 9

- 10.) Seleccione **Agregar una nueva impresora** y haga clic en **Siguiente** (véase la FIGURA 10).

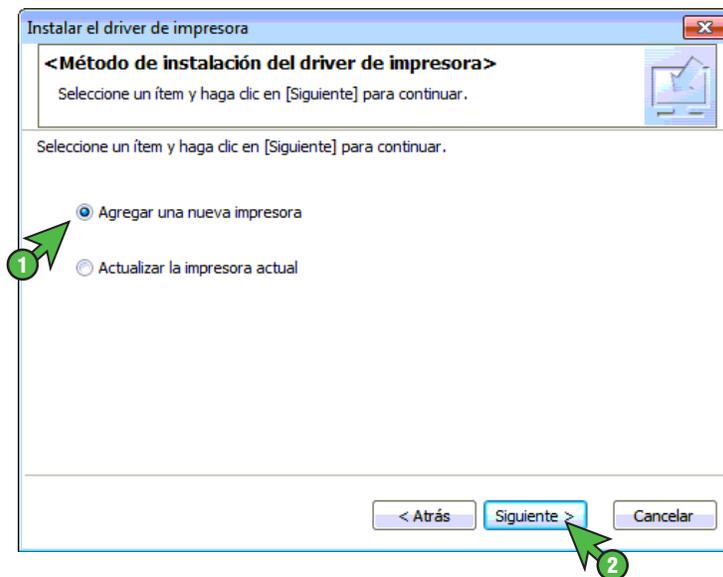


FIGURA 10

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 11.) Seleccione cómo conectar la impresora a su ordenador y haga clic en **Siguiente** (véase la FIGURA 11). En este ejemplo hemos seleccionado realizar la conexión mediante cable **USB**.

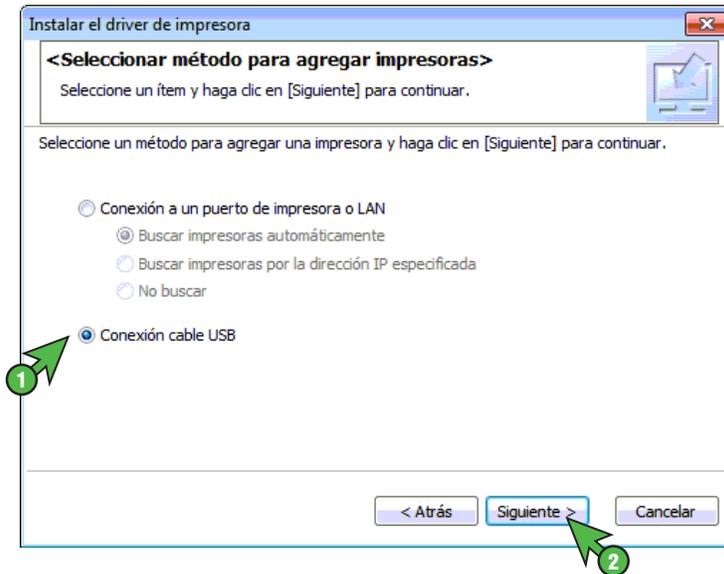


FIGURA 11

- 12.) Aparecerá la siguiente pantalla pidiéndole que seleccione su impresora (véase la FIGURA 12). Escoja **RICOH AficioSG7100DN RPCS-R** y haga clic en **Siguiente**.

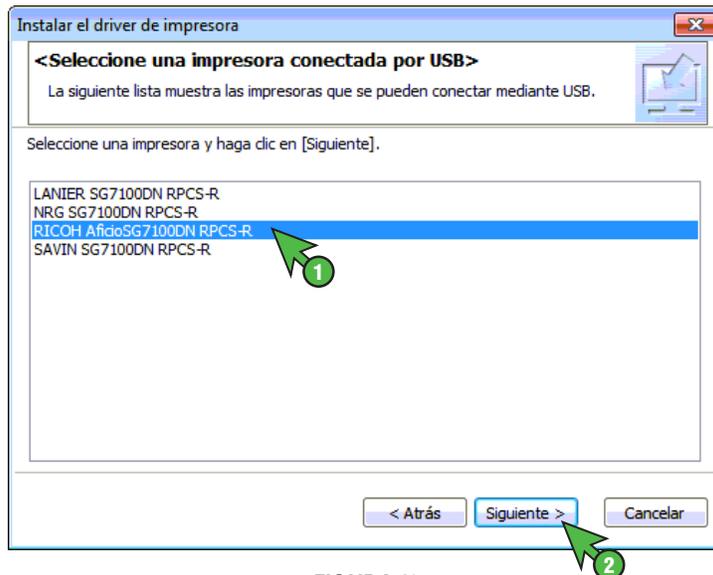


FIGURA 12

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 13.) Asegúrese de que la impresora esté apagada y haga clic en Next (Siguiete) para continuar (véase la FIGURA 13).

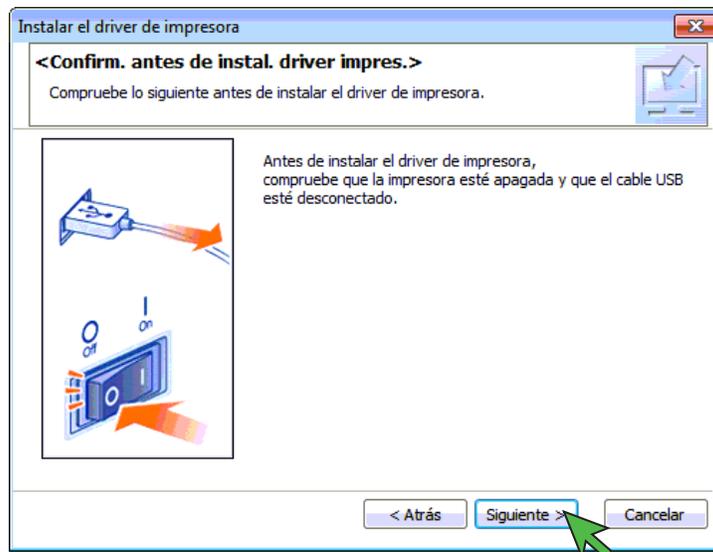


FIGURA 13

- 14.) En este momento debería aparecer la siguiente pantalla de estado de la instalación (véase la FIGURA 14).

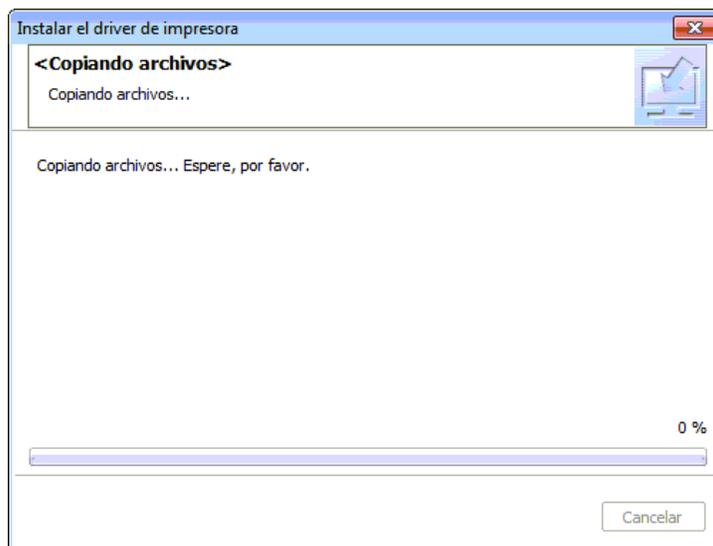


FIGURA 14

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

15.) **Encienda** la impresora para permitir que el software la detecte automáticamente (véase la FIGURA 15).

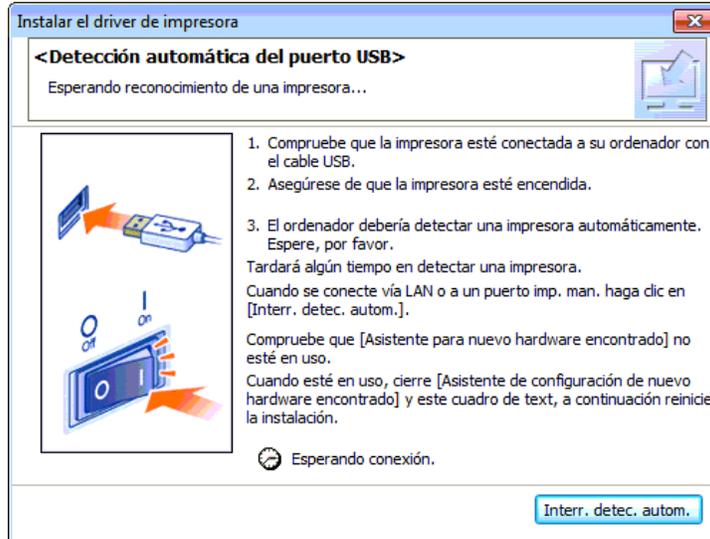


FIGURA 15

16.) En la siguiente pantalla se le pedirá que personalice el monitor de estado (véase la FIGURA 16). Ajuste la configuración de acuerdo con sus preferencias y haga clic en **Siguiente** para continuar.

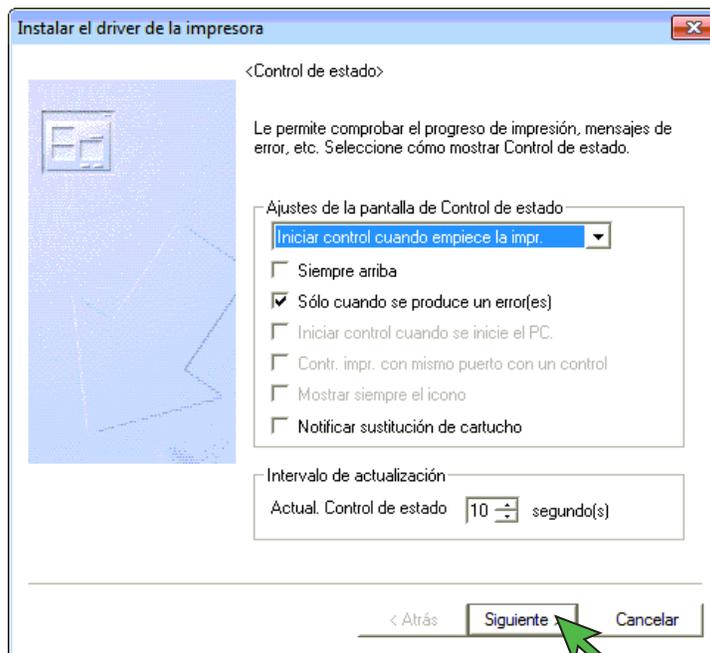


FIGURA 16

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 17.) Haga clic en **Aj. ahora** para continuar (véase la FIGURA 17).

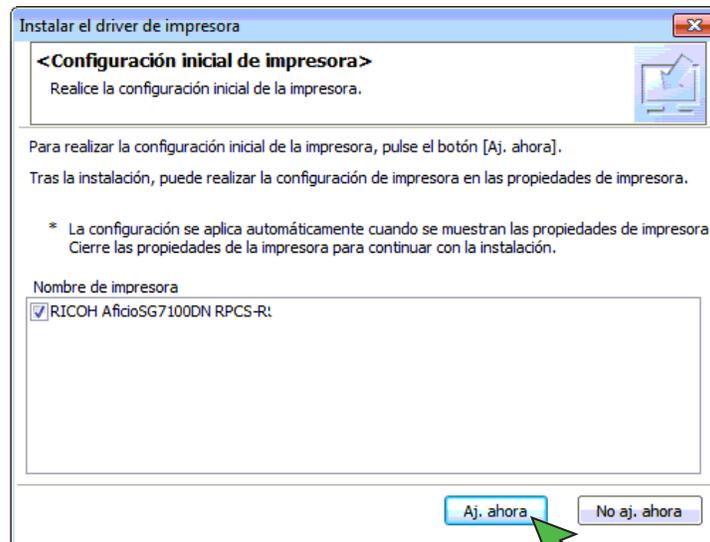


FIGURA 17

- 18.) Si procede, marque las casillas para Bandeja 2 y/o Bandeja bypass y haga clic en **Aceptar** para continuar (véase la FIGURA 18).

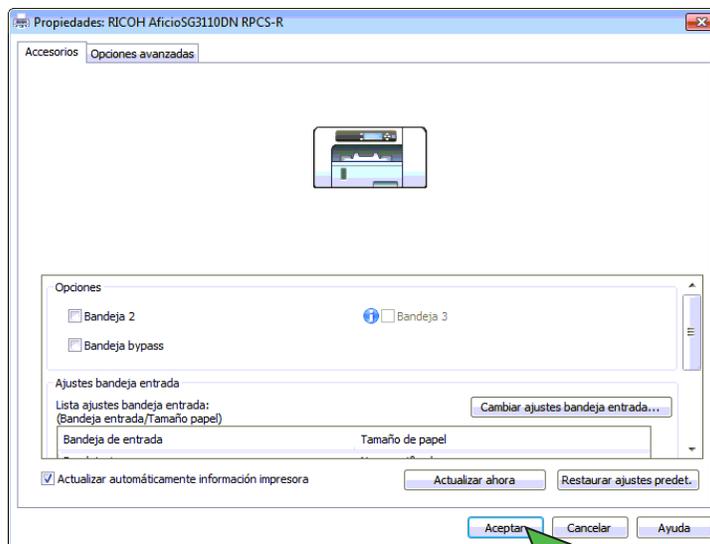


FIGURA 18

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 19.) Seleccione **No, deseo reiniciar más tarde.** y haga clic en **Finalizar** para continuar (véase la FIGURA 19).

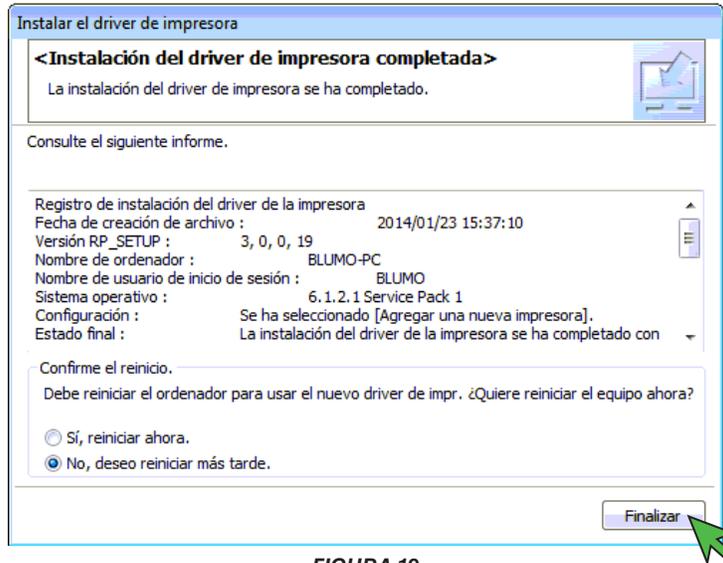


FIGURA 19

- 20.) Se visualizará la siguiente pantalla; debe aceptar los términos de licencia del software antes de iniciar la instalación de Microsoft VS Redistributable. Si está de acuerdo con los términos, seleccione **Acepto los términos y condiciones de licencia** y haga clic en **Instalar** para continuar (véase la FIGURA 20).



FIGURA 20

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 21.) Cuando finalice la instalación, se visualizará la siguiente pantalla; haga clic en **Cerrar** para continuar (véase la FIGURA 21).

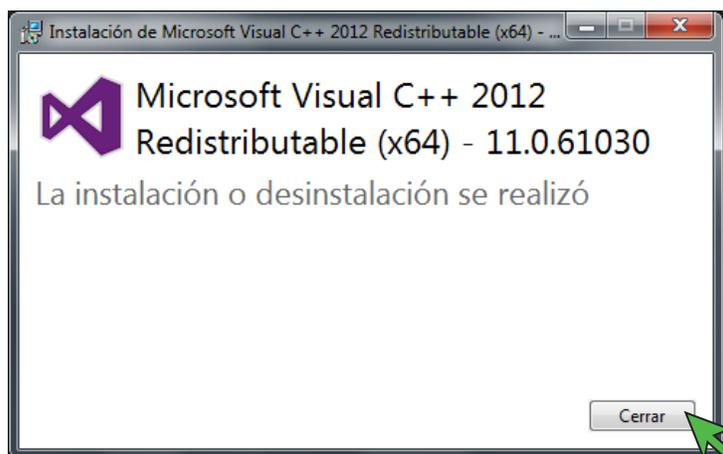


FIGURA 21

- 22.) La siguiente ventana le pedirá que registre el producto (véase la FIGURA 22). **NO OMITA ESTE PASO.** Para utilizar el software es necesario llevar a cabo el registro. Haga clic en **Sí** para continuar.

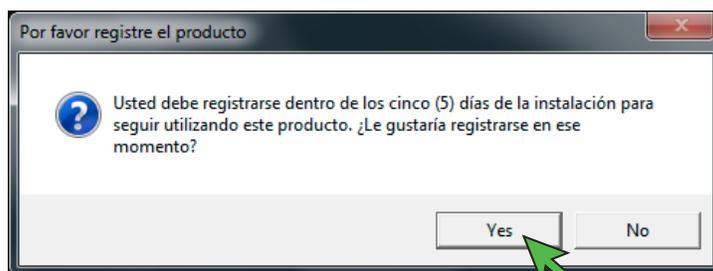


FIGURA 22

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación

### PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 23.) Las siguientes instrucciones muestran cómo realizar el registro en línea. Haga clic en **Obtener código de registro** para proceder (véase la FIGURA 23).

Registro - PowerDriver-v4 SG7100DN (EU)

**Gracias por registrar su producto!**

El registro de su copia de este software permite acceso completo a todas sus funciones. Sawgrass Technologies continuamente añade nuevas capacidades a sus soluciones de software. El registro asegurará usted será notificado cuando nuevas características y actualizaciones sean disponibles. La información de registro también nos permitirá proporcionarle actualizaciones técnicas valiosas, consejos, oportunidades educativas, anuncios de la industria, ofertas exclusivas y promociones de ventas.

Para registrarse será necesario proporcionar la siguiente información:

- Número de Identificación de Producto (consulte el código proporcionado en el cuadro de la derecha)
- Versión de firmware de la impresora (las instrucciones se proporcionan en la página web de registro)
- Número de Serie de la impresora
- Dirección de correo electrónico válida

Para obtener el Código de Registro necesario, haga clic en el botón de la derecha. Usted también puede llamar o enviar un correo electrónico a Sawgrass Technologies con la Identificación de Producto para obtener el código.

- Si se encuentra en las Américas llame al +1 (843) 884-1575, opción 1, de 8:00 am - 5:00 pm EST, de lunes - viernes o [support@sawgrassink.com](mailto:support@sawgrassink.com)
- Si se encuentra en Europa, Asia, África o Australia llame al +44 114 231 8887, de 8:00 am - 5:00 pm hora del Este / BST, de lunes - viernes o [support@sawgrasseurope.com](mailto:support@sawgrasseurope.com)

[<mailto:support@sawgrasseurope.com>](mailto:support@sawgrasseurope.com)

Código de identificación del pro:  
190297016

Código de registro:  
[ ]

Obtener código de registro

Aplicar código de registro

POWER DRIVER 4.0  
Print and Color Management Software  
POWERED BY SAWGRASS

FIGURA 23

- 24.) En la página web de registro del producto, introduzca la información necesaria y haga clic en **Submit** cuando haya terminado (véase la FIGURA 24). Se le enviará el código de registro a la dirección de correo electrónico que haya facilitado durante el proceso de registro.

**Product Registration**

To register you will need to provide all requested information including:

- Product ID number
- Printer firmware version (Instructions provided below)
- Valid e-mail address

Name: [ ]

Company: [ ]

Country: [Please select your country...]

Address: [ ]

City: [ ]

State/Province: [Please select your state...]

Zip/Postal Code: [ ]

Phone: [ ]

You must enter a valid email address in order to receive your registration code.

Email Address: [ ]

Verify Email Address: [ ]

If your reseller or product is not listed, please contact Sawgrass Technologies.

- If located in the Americas, call (843) 884-1575, Option 1, from 8:00 a.m. - 5:00 p.m. EST, Monday - Friday or e-mail [support@sawgrassink.com](mailto:support@sawgrassink.com).
- For all other locations in Europe, Asia, Africa, Australia, call +44 (0) 114 231 8887, from 9:00 a.m. - 5:00 p.m. GMT/BST, Monday - Friday or e-mail [support@sawgrasseurope.com](mailto:support@sawgrasseurope.com).

Reseller: [Please select your reseller...]

Product: PowerDriver R SG3110DN

Product ID: 223977936

Firmware Version: [ ]

Printer Serial Number (SN): [ ]

Reason for Registering: [Please select...]

Submit

FIGURA 24

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 25.) Introduzca el código de registro en la caja de texto **Código de registro** y haga clic en **Aplicar código de registro** (véase la FIGURA 25).

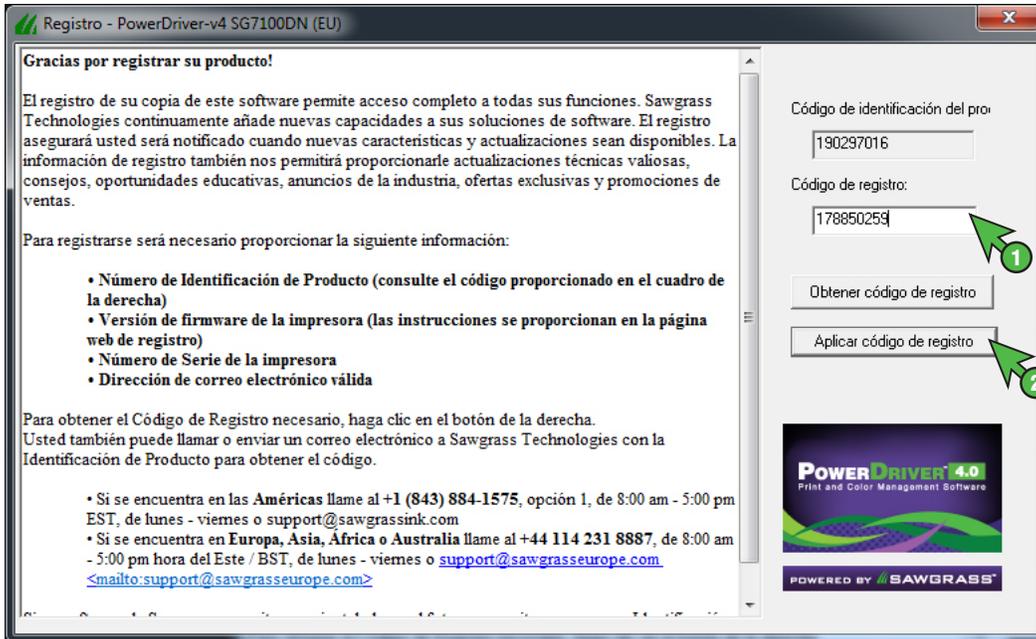


FIGURA 25

- 26.) Debería aparecer la siguiente pantalla de confirmación de registro (véase la FIGURA 26). Haga clic en **OK** para continuar.

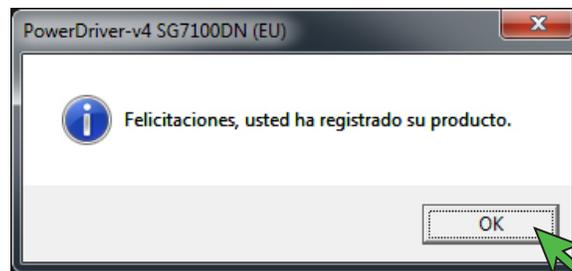


FIGURA 26

## SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN – Guía de Instalación PowerDriver V4 Descarga e Instalación

- 27.) Debería aparecer la siguiente pantalla de confirmación de inicialización de los ajustes del controlador (véase la FIGURA 27). Haga clic en **OK** para continuar.




FIGURA 27

- 28.) Debe reiniciar el ordenador para completar la instalación. Guarde y cierre cualquier trabajo que tenga abierto y haga clic en **Terminar** (véase la FIGURA 28).



FIGURA 28